

米国で生まれ、約140年の歴史を持ち、全米の住宅屋根の約80%に使用されているアスファルトシングル。ニチハアスファルトシングル「アルマ」は米国テイストを残しつつ、どんな住宅の屋根にでも合う5色のバリエーションでその名の由来（「アルマ」とはラテン語「鎧」の意）の通り、雨風などから建物を守ります。

## アルマ 商品特長

### 軽い

新生瓦の約1/2(12kg/m<sup>2</sup>)


### 防水性

セルフシーラント（目着材）の動きで優れた防水性を発揮

### 施工性

軽くて、特殊な工具を使わずに施工することが可能

## 製品断面（2層構造）

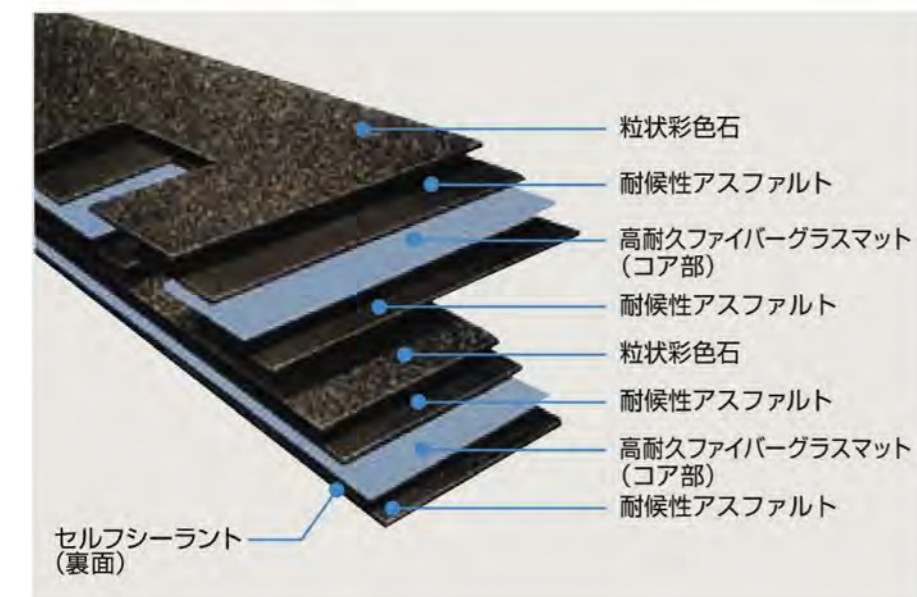

## アルマ施工地域のご案内

【ニチハ多雪地域基準図】  
 この地図は建築基準法施行令第86条3項に規定される「垂直積雪量」をもとにニチハ独自に作成したものです。



SA305 イメージ

## アスファルトシングル アルマ

SA30□ 標準価格（税抜）500円/枚（3,500円/m<sup>2</sup>）

### ■本体仕様

寸法	厚さ	凸部6mm（凹部3mm）
	横	984mm
	縦	337mm
	葺き足	143mm
	梱包当り重量	約27kg
	m <sup>2</sup> 当り葺き枚数	約7枚
	坪当り葺き枚数	約23枚
	梱包	16枚/梱
	パレット積み量	64梱包

- ・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。
- ・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。商品サンプルなどでご確認ください。

注)アルマの石落ちについて  
 本製品では製品表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象です。粒状石の落下は製品異常ではございません。  
 また、粒状石は天然石に着色されたものであり、有害物質は含んでおりません。

## <LINEUP>



SA301 ブラックAR



SA302 グレーAR



SA303 ブラウンAR



SA304 グリーンAR



SA305 キヤメルAR

防藻性能は永久的なものではなく、全ての藻に対して効果を発揮するものではありません。またその効果を保証するものではありません。

## アルマ メンテナンススケジュール

点検部位	主な点検項目	点検時期	メンテナンス時期	メンテナンス方法
本体全体	・セルフシーラントの剥がれ ・アルマ本体の破れ ・過度な石落ち (基材アスファルトが露出するような状態)	5年ごと※1	10年～20年	部分差し替え 重ね葺き

経過年数	5年	10年	15年	20年
定期点検	●	●	●	●
臨時点検※1	地震や暴風雨の後			
メンテナンス方法	部分補修※2		重ね葺き	

※1地震や暴風雨の後には、点検時期に関係なく臨時点検を行ってください。  
 また、建物の形状や立地環境条件によりメンテナンス時期に相異が生じることがございます。屋根の状態を確認し、状況に応じてご判断願います。  
 なお、点検およびメンテナンスにつきましては、必ず専門業者様にご依頼ください。（点検費用およびメンテナンス費用はお施主様のご負担となります。）  
 ※2補修箇所を剥がし、葺き替えてください。部分補修箇所はその他の部分と色差が生じる場合がございます。

注)重ね葺き後のメンテナンス計画につきましては、上記に記載する点検項目を同様に行ってください。  
 また、重ね葺き完了より10～20年経過した後のメンテナンス方法につきましては、屋根材の葺き替えをご検討願います。

※印刷物のため実物の色柄と異なります。商品サンプル等でご確認願います。